


Kapubejáróban

0+140.00

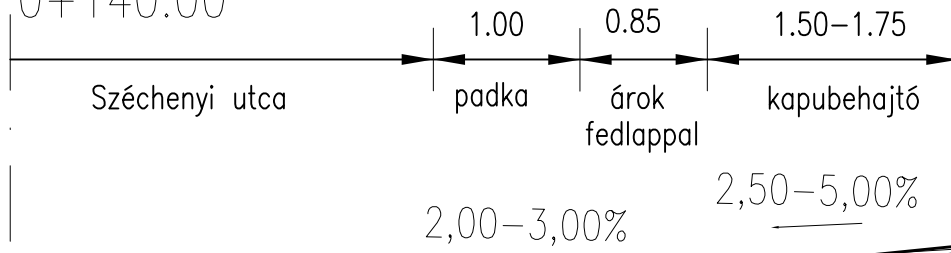


40/70/50 TB árokelem
10 t fedlappal

- 5 cm AC 11 aszfaltbeton kopóréteg
- 15 cm vtg. CK_t-4 hidraulikus stabilizációs réteg
- 20 cm vtg. M-22 mechanikai stabilizáció
- ágyazat alatti talajfelszín Tr_g=95%-os tömörségűre való tömörítése

Folyópályán

0+280.00

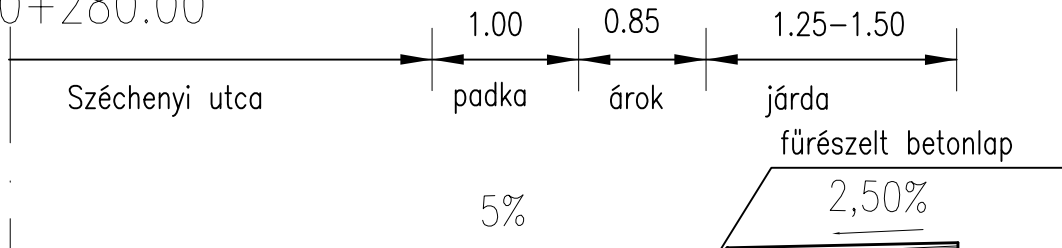

40/70/50 TB árokelem

- 4 cm AC 8 aszfaltbeton kopóréteg
- 10 cm vtg. CK_t-4 hidraulikus stabilizációs réteg
- 15 cm vtg. M-22 mechanikai stabilizáció
- ágyazat alatti talajfelszín Tr_g=95%-os tömörségűre való tömörítése

EGYEZTETŐK	PÉCSI ÚTTERVEZŐ KFT.		RAJZSZÁM:
	7624 Pécs, Budai N.A.u.1.T:72/324682, 70/2253677		U-2
	E-mail: p.utterv@gmail.com		TERVSZÁM:
			1813
			MÉRETARÁNY:
		M=1:50	
		DÁTUM:	
		2018.04.13.	
		TERVEZŐ:	ÜGYVEZETŐ:
		Tompos Antal	Tompos Antal
		ENGEDÉLY SZÁMA:	
		KÉ-K/02-0079	